

# Multidisc

Firestop Disc



Product Data Sheet

**MULCOL**  
INTERNATIONAL



# Multidisc

Firestop Disc



**Brandmodstand**  
≤ 120 minutter



**Leveliv**  
30 år



**Hastighed**  
hurtig installation

## Firestop Disc

Multidisc er en selvkøbende skive, der kan formes omkring små gennemføringer. Multidisc ekspanderer når den udsættes for varme og skaber en brandsikker, samt røgsikker tætning til tilstødende rum.

Multidisc udgør en del af Mulcol® brandtætningssystem.

### Fordele

- ✓ CE-certificeret
- ✓ Simpel og hurtig installation
- ✓ Lave installationsomkostninger
- ✓ En enkelt løsning til gennemføring op til Ø26 mm
- ✓ Ingen spild
- ✓ Miljø- og brugervenligt
- ✓ Bibeholder sin elasticitet
- ✓ Levetid 30 år

### Konstruktioner

- ✓ Massiv væg og dæk
- ✓ Gipsvægge
- ✓ Brandplader
- ✓ PVC Ø25 mm, kobber Ø15 mm og stål rør Ø17 mm
- ✓ Mange PVC rør
- ✓ Elektriske kabler og kabelbundter op til Ø26 mm
- ✓ Aluminiums komposit rør

### Teknisk data

Farve	Rød/brun med en lysegrå top coat
Arbejdtemp.	+5 °C to +30 °C
Temp. efter installation	-20 °C to +60 °C
Reaktion på brand	Class E in accordance with EN 13501-1

## Emballage

	Dimensions	Kasse	Ydre kasse	Pallet	Armadan varenr.
Disc	Ø 65 mm, tykkelse 3 mm	32 stk.	384 stk.	12288 stk.	64764 77924



## Tekniske dokumenter

- ✓ Produkt datablad (PDS)
- ✓ Teknisk datablad (TDS)
- ✓ Sikkerhedsdatablad (SDS)
- ✓ Installationsmanuel
- ✓ EC certifikat

## Godkendelser

Testet iht. EN 1366-3  
 Klassificeret iht. EN 13501-2  
 Certificeret iht. EAD 350454-00-1104  
 ETA rapport 21/1321  
 Ydeevnedeklaration (DoP)

De ovenstående dokumenter er tilgængelige hos din MULCOL kontaktperson og på [www.armadan.dk](http://www.armadan.dk)

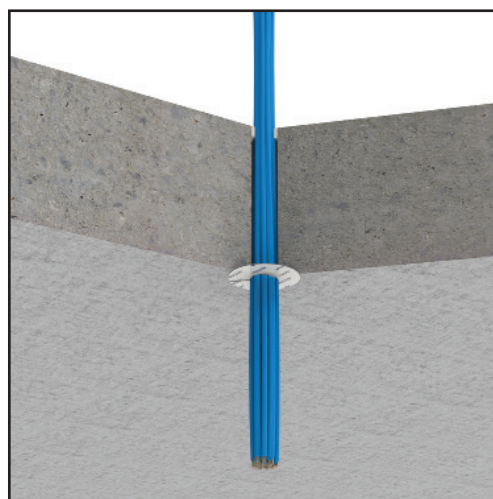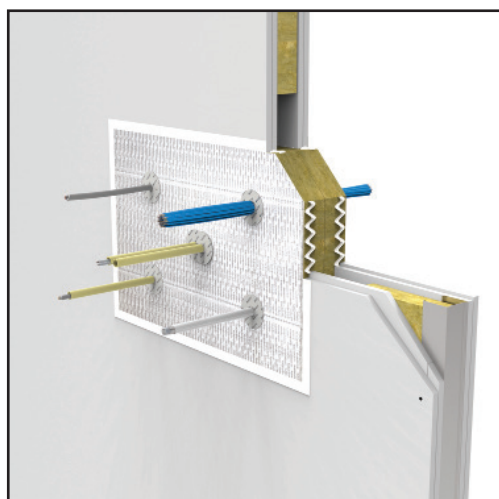

Virtual Reality



Augmented Reality



MultiSelector

Mulcol International composed the technical data on this sheet with great care and reserves the right to change product properties without prior notification. The user of this data remains responsible at all times for the correct application thereof. In the event of a lack of clarity or doubt, we recommend consulting Mulcol International to confirm that this data complies with the required application.